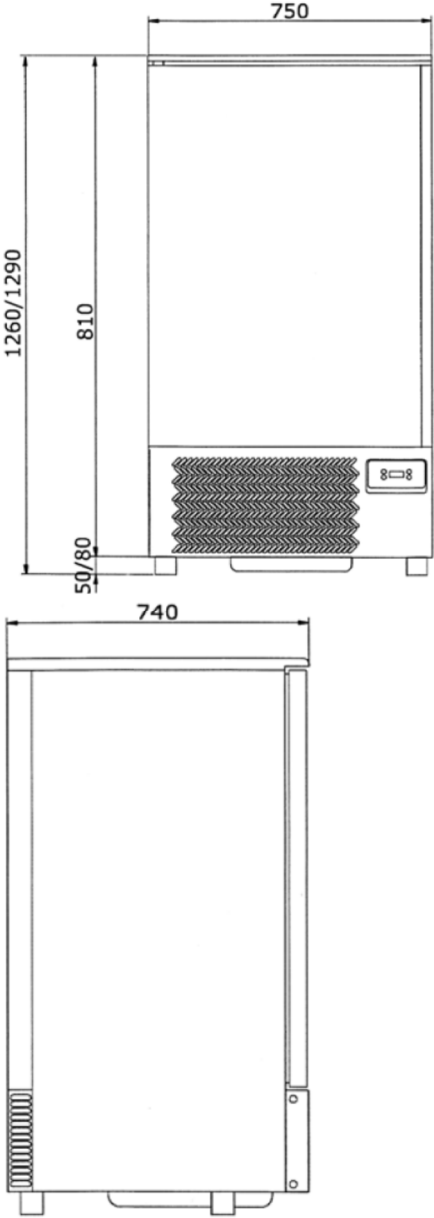


<b>Modell:</b> ATE 10	<b>RAPID-LINE</b> Einschub - Schnellkühler/Schockfroster
<b>Beschreibung:</b> RAPID-LINE Standgerät, 1-türig, Türanschlag DIN links. Tür ohne Schloss, mit seitlicher Griffleiste. Innen und außen CNS 18/10, Maschinenfach verzinkt. Gerät auf 50-80 mm verstellbaren Füßen. Rückseitiges Verdampferfach mit 2 Lüftern. Innenraum für max. 10 Einschübe GN 1/1 oder 600 x 400 mm, Abstand 70 mm. Abkühlleistung 25 kg, Gefrierleistung 20 kg. Maschinenfach unten mit eingebautem, luftgekühltem Kühlsystem mit manueller Abtauung und Tauwasserschale unter dem Boden zur manuellen Entleerung. Für max. +43oC Umgebungstemperatur und 65% relative Luftfeuchte. Isolierung 60 mm FCKW- und HFCKW-frei. Elektronische Steuerung über Kerntemperatur oder Zeitvorwahl. Kälteleistung 1561 Watt bei to -10°C und 555 Watt bei to -30o C. Nennleistung 1630 Watt, 5,2A, Nennspannung 1 Ph, 230 V, 50 Hz. Kältemittel R 452A. Rückseitiger Wandabstand von mind. 70 mm beachten ! Abmessungen: B 750 x T 740 x H 1260 mm	
<b>Zeichnungen:</b> 	<b>Bild:</b> 