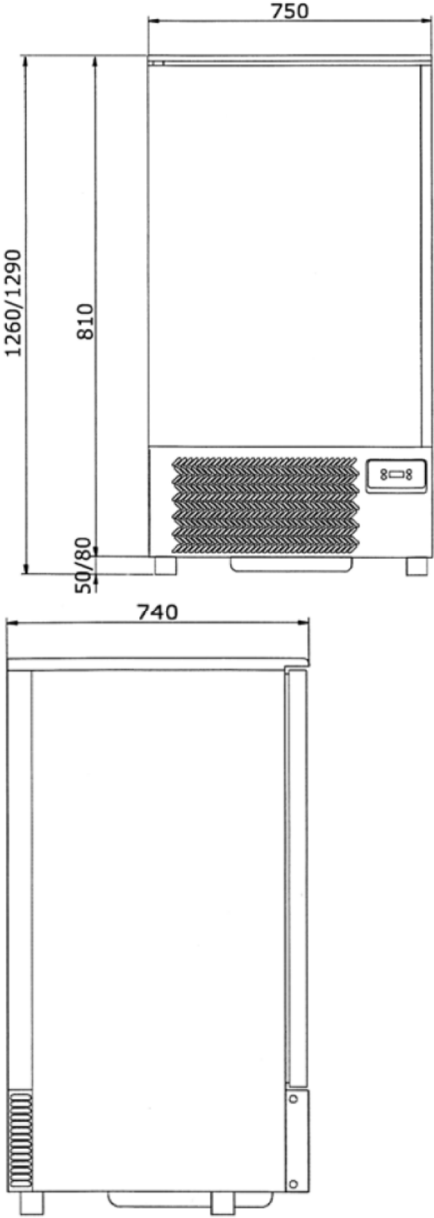


<p>Modell: ATE 10 P</p>	<p>RAPID-LINE Einschub - Schnellkühler/Schockfroster</p>
<p>Beschreibung: RAPID-LINE Standgerät, 1-türig, Türanschlag DIN links. Tür ohne Schloss, mit seitlicher Griffleiste. Innen und außen CNS 18/10, Maschinenfach verzinkt. Gerät auf 50-80 mm verstellbaren Füßen. Rückseitiges Verdampferfach mit 2 Lüftern. Innenraum für max. 10 Einschübe GN 1/1 oder 600 x 400 mm, Abstand 70 mm . Abkühlleistung 35 kg, Gefrierleistung 25 kg. Maschinenfach unten mit eingebautem, luftgekühlten Kühlsystem mit manueller Abtauung und Tauwasserschale unter dem Boden zur manuellen Entleerung. Für max. +43oC Umgebungstemperatur und 65% relative Luftfeuchte. Isolierung 60 mm FCKW- und HFCKW-frei. Elektronische Steuerung über Kerntemperatur oder Zeitvorwahl.. Nennleistung 2100 Watt, 5,2A, Nennspannung 230 V, 50 Hz. Kältemittel 452A. Kälteleistung 2835 W bei -10°C und 950 W bei -30°C VT. Rückseitiger Wandabstand von mind. 70 mm beachten ! Abmessungen: B 750 x T 740 x H 1260 mm</p>	
<p>Zeichnungen:</p> 	<p>Bild:</p> 