




## Montageanleitung optionales Zubehör AKE 245x - Catering-Line



### Trichtereinsatz N°1


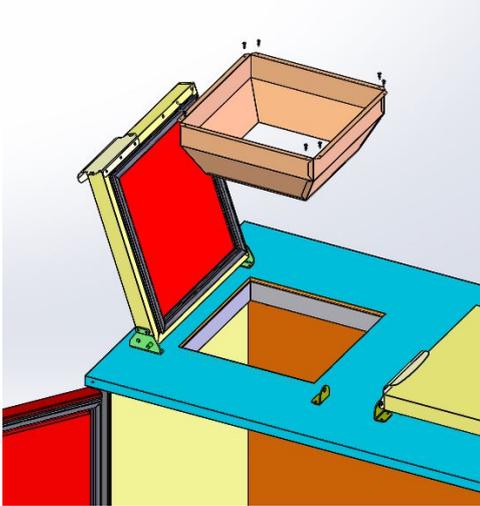


Halten Sie den Einfülltrichter für 120 L Tonnen (Artikelnummer 0075100500) sowie die beiliegenden Blechtreibschrauben bereit.

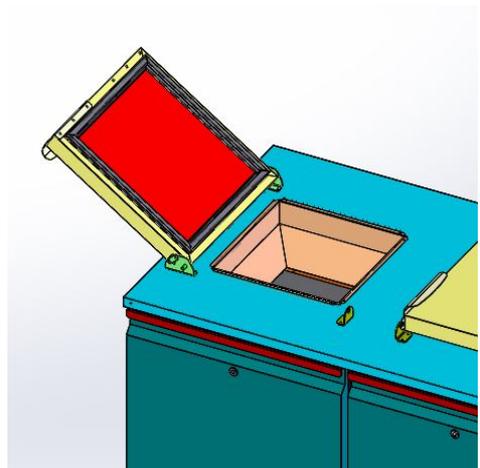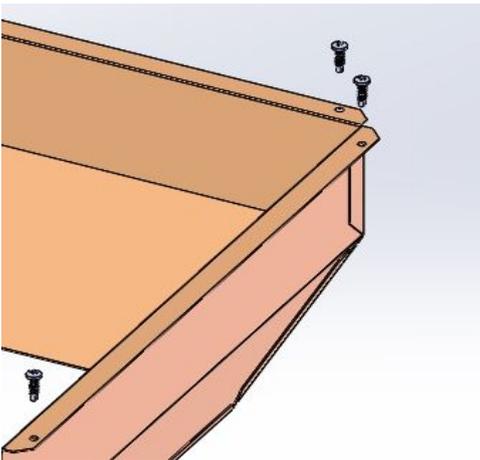


Den Trichter mit den Blechtreibschrauben und einem Schraubendreher am Abfallkühler befestigen.

## Anfahrerschutz N°2

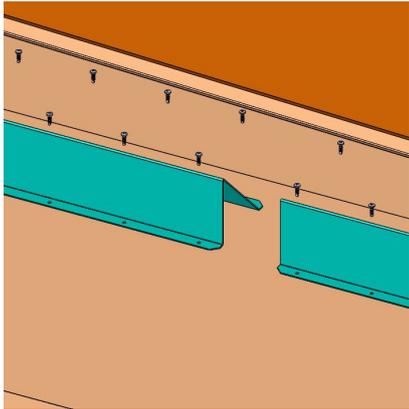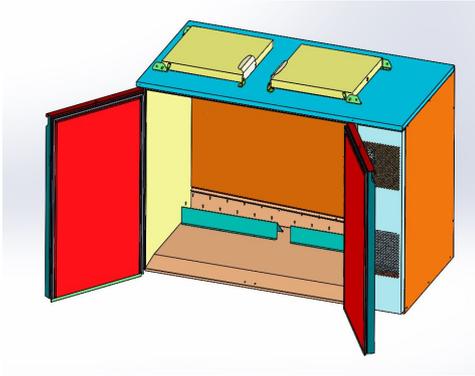


Legen Sie den Anfahrerschutz (Artikelnummer 0075100501) mit den beiliegenden Blechtreiberschrauben bereit.

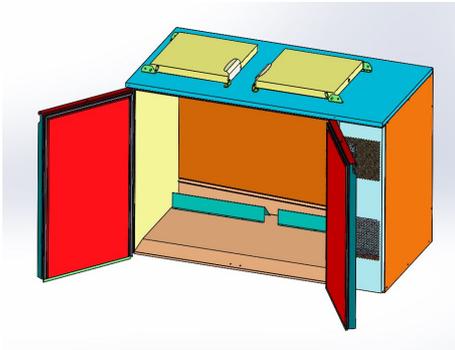

Befestigen Sie den Anfahrerschutz innen auf dem Boden (nicht an der Rückwand!!!) mit den mitgelieferten Blechtreiberschrauben.

**Asskühl®**

**Frischhalten und Kühlen**

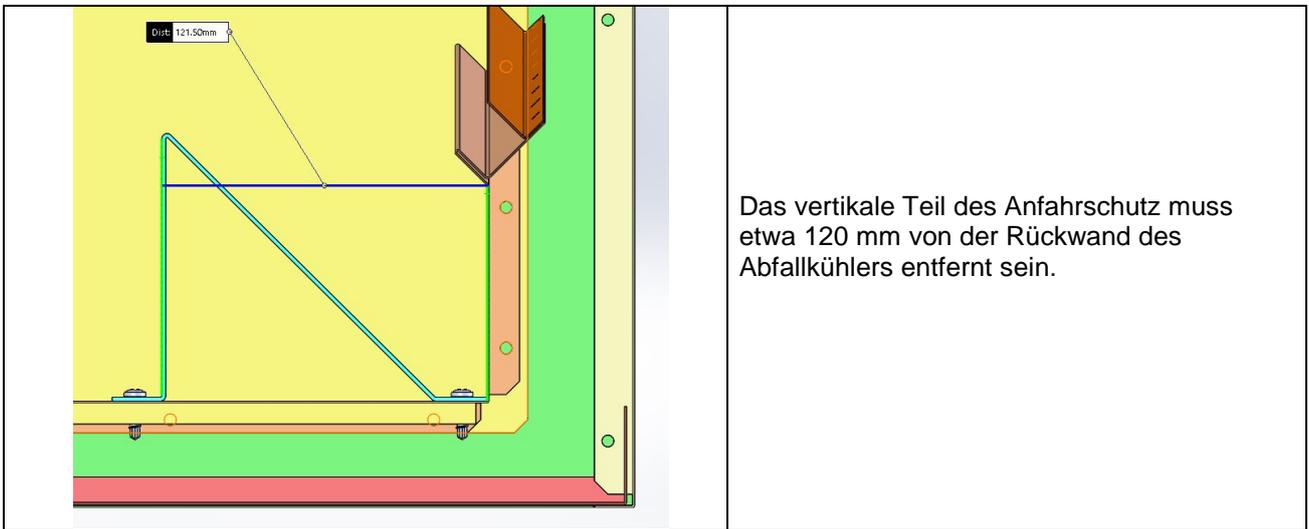

Das vertikale Teil des Anfahrerschutz muss etwa 120 mm von der Rückwand des Abfallkühlers entfernt sein.

**Asskühl®**  
**Frischhalten und Kühlen**